

## PRA383DXLR

### MICRÓFONO DE CONDENSADOR




#### Descripción

La alta resistencia a la presión sonora y el rango de frecuencias equilibrado del PRA383 lo convierten en el micrófono ideal para saxofones, instrumentos de viento de madera, cuerda y percusión oriental y occidental. Se puede acoplar fácilmente a varios instrumentos y se ajusta simplemente doblando el cuello de cisne en el punto dulce. El PRA383 es una buena elección para grabar instrumentos con un rango de frecuencias de media a alta. Es perfecto tanto para sonido en directo como para grabaciones de estudio.

#### Características de funcionamiento

- El cuello de cisne con pinza se puede acoplar fácilmente a instrumentos de viento y cuerda.
- El patrón cardioide suprime la entrada de sonido por detrás y por los lados.
- Cable de 1,5 m de longitud integrado para conectarlo a un preamplificador.

#### Rango de frecuencia de PRA383 (cardioide)

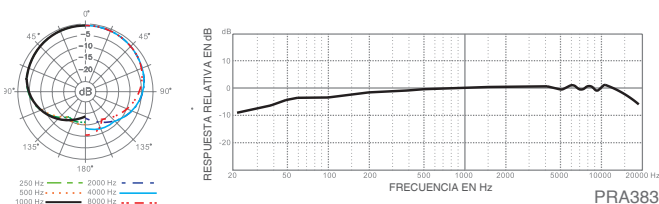

#### Incluido



Preamplificador  
PS418D

#### Datos técnicos

Tipo de estructura	Electret posterior, Ø9,7 mm	
Patrón polar	Cardioide	
Rango de frecuencia	40 – 18.000 Hz	
Filtro de graves	80 Hz@ 12 dB/Oct. (PS418D)	
	<u>Alimentación fantasma</u>	<u>Batería</u>
Sensibilidad	-44 dBV/Pa (6,3 mV)	-45 dBV/Pa (5,6 mV)
Impedancia de salida	200 Ω	600 Ω
Impedancia de carga mínima	1,000 Ω	2,000 Ω
Relación señal/ruido	72 dB	73 dB
Nivel sonoro equivalente	22 dB	21 dB
Nivel de presión acústica máxima	139 dB	129 dB
Rango dinámico	117 dB	108 dB
Alimentación	12 – 52 V= 3,5 mA	
Acabado	Negro	
Conexión	TA3F, cable de 1,5 m	
Dimensiones	Micrófono: Ø12,5 × 27 mm PS418D: Al. 84 × An. 63 × P. 22,5 mm	
Peso	Micrófono:	160 g
	PS418D:	245 g

Esta hoja informativa contiene indicaciones importantes para el uso seguro del producto. Lea y observe las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso especificadas. Guarde bien esta hoja informativa para su consulta posterior. Si cede el producto descrito al dorso, entregue también esta hoja informativa.

## Indicaciones de seguridad

### Uso previsto

Este aparato transforma las señales acústicas en señales eléctricas. Cualquier uso diferente del aparato o su utilización en las condiciones descartadas en esta hoja informativa se consideran contrarios al uso previsto y pueden causar lesiones personales y daños materiales. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por un uso incorrecto del aparato.

### Peligro de asfixia para los niños



Asegúrese de mantener las fundas de plástico, embalajes, etc. fuera del alcance de bebés y de niños pequeños. No permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia. De lo contrario, ¡podrían soltar las piezas del producto, tragárselas y asfixiarse!

### Lugar de uso

El aparato no debe utilizarse en las siguientes condiciones:

- ▶ Si la temperatura o humedad atmosférica son especialmente altas.
- ▶ En lugares especialmente polvorientos o sucios.
- ▶ En lugares en los que pueda quedar expuesto a la humedad.


### Precauciones generales

Para evitar daños, no ejerza ningún tipo de violencia al utilizar el producto. No sumerja nunca el producto en líquidos. Limpie el producto exclusivamente con un paño limpio y seco. No utilice nunca productos de limpieza líquidos, como benceno, diluciones o productos inflamables, para la limpieza del producto.

## Desecho

### Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Los aparatos con este símbolo se someten a la Directiva de la UE vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE)  y no deben desecharse con la basura doméstica, sino exclusivamente a través de una empresa adecuada de gestión de residuos. Pregunte a su administración local o al distribuidor sobre las posibilidades adecuadas de desecho de estos residuos.

### Embalajes



Para los embalajes, se han seleccionado materiales ecológicos que deben reciclarse tras su uso. Las fundas de plástico, embalajes, etc. no deben desecharse con la basura normal, sino reciclarse. Observe las indicaciones y los símbolos del embalaje.